




Gama Porotherm Profi

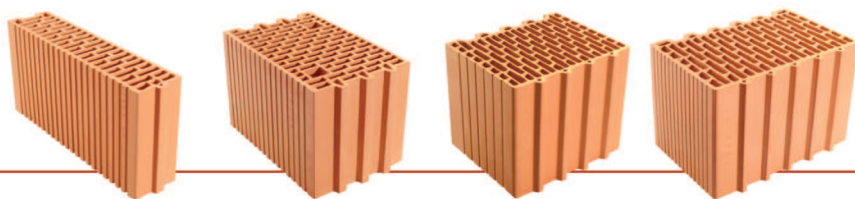

Sistemul inovator de zidărie ceramică Porotherm Profi

Primul sistem inovator de zidărie ceramică, introdus pe piața din România de către Wienerberger, este potrivit pentru execuția zidărilor la temperaturi scăzute (pentru zidirea cu spumă adezivă Dryfix), beneficiind de un timp scăzut de execuție în comparație cu metoda tradițională de zidire. Sistemul favorizează realizarea unei zidării cu aspect îngrijit și obținerea unei performanțe termice îmbunătățite, prin reducerea la minimum a grosimii rosturilor din zidărie, dar și obținerea unei zidării uscate, fără alergeni.

Caracteristici generale	Porotherm 12 N+F Profi / DRYFIX	Porotherm 25 N+F Profi / DRYFIX	Porotherm 30 N+F Profi / DRYFIX	Porotherm 38 N+F Profi / DRYFIX
Dimensiuni (mm) (l x b x h)	500 x 120 x 249	375 x 250 x 249	250 x 300 x 249	250 x 380 x 249
Necesar cărămizi (buc./m ² zidărie)	8	10,7	16	16
Consum de adeziv DRYFIX (m ² /flacon)	10	5	5	5
Consum de mortar Porotherm DM (l/m ²)	1	2	2,25	3
Livrare (buc./palet)	100	60	80	60
Rezistență medie la compresie $f_{b, med}$ (N/mm ²)*	5	11	11	11
Conductivitate termică $\lambda_{10, uscat, bloc}$ (W/mK)**	0,30	0,30	0,16	0,16
Greutate (kg./buc.)	12	17,5	14	17,7
Densitate aparentă (kg./m ³)	800	750	750	750

* $f_{b, med}$ - valoare minimă garantată conform SR EN 771-1+A1:2015.

** $\lambda_{10, uscat, bloc}$ - conductivitate termică, valoare declarată pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată, cf. SR EN 1745.



Spumă adezivă Porotherm Profi DRYFIX

- ✓ Eliminarea timpului necesar de întărire a mortarului.
- ✓ Zidăria poate fi realizată până la temperaturi de -5°C.
- ✓ Tencuirea poate începe imediat datorită duratei reduse de întărire a spumei adezive DRYFIX.
- ✓ Flacoanele de spumă Porotherm Profi DRYFIX sunt ușor de transportat.

Ambalare:


- 750 ml/flacon

Consum:

- 25-38 cm: 5 m²/flacon
- 12 cm: 10 m²/flacon

Livrare:

- 12 flacoane/cutie

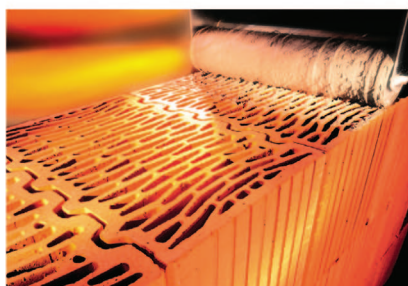

Porotherm Profi mortar în rost subțire

- ✓ Sistem modular ce conduce la o reducere a pierderilor din șantier provenite în urma tăierii blocurilor ceramice.
- ✓ Până la 25% economie de timp și până la 80% economie de mortar prin aplicarea unui strat de doar 1 mm grosime.
- ✓ Performanță termică îmbunătățită și reducerea umidității zidăriei - fără alergeni.
- ✓ Zidărie sigură - toate certificările și autorizațiile obținute.

Ambalare:

- 25 kg/sac

Consum:

- 21 l mortar /sac

Livrare:

- 60 saci/palet

Specialiștii Wienerberger asigură consultanță gratuită în șantier în procesul de ridicare a zidăriei ceramice Porotherm Profi. Pentru date de contact accesați www.wienerberger.ro