

## Bihor

### Valea Adona a fost amenajată

Administrația Bazinală de Apă Crișuri

**Proiectul de amenajare** a Văii Adona din județul Bihor se apropie de finalizare. Potrivit graficului investiția va fi încheiată în această lună, ne-a precizat domnul Dumitru Voloșeniuc, director al Administrației Bazinale de Apă Crișuri.

Valoarea totală a investiției este de aproximativ 4,03 milioane euro. Din această sumă 2,77 milioane euro au

fost acordate prin Programul Operațional Sectorial Mediu, iar 1,26 milioane lei din bugetul de stat.

Investiția a presupus amenajarea albiei prin recalibrare pe lungimea 591 m, construcția canalului acoperit din beton pe lungimea de 668 m, consolidarea malurilor cu pereu din dale de beton pe lungimea de 1,37 km. Totodată a fost realizat zidul de



Valea Adona - Pereu dale tip fagure.

sprijin de greutate din beton pe lungimea de 100 m.

Râul Adona traversează o zonă de locuințe colective din municipiului Oradea. În timp, ca urmare a executării unor lucrări în zona riverană și a depunerii de aluviuni, capacitatea de tranzitare a albiei a devenit foarte redusă.

## Neamț

### Se realizează lucrări de amenajare pe râul Bistrița

Administrația Bazinală de Apă Siret

**Investițiile derulate** de Administrația Bazinală de Apă Siret vizează stăvilirea furiei râurilor Bistrița, Cracău, Putna și a pârâului Voitineli cu afluenții săi.

#### Râul Bistrița nu va mai distruge zona Borca-Poiana Teiului

Cel mai mare proiect își propune reducerea gradului de risc la inundații pe râul Bistrița, sector Borca-Poiana Teiului, județul Neamț. Lucrările vor presupune costuri evaluate la suma de 13,4 milioane euro fără TVA. Necesitatea investiției a apărut ca urmare a depășirii cotelor de inundație în mod frecvent pe râul Bistrița pe sectorul Borca-Poiana Teiului, ne-a precizat domnul dr. ing. Emil Vamanu, directorul Administrației Bazinale de Apă Siret.

Obiectivele investiției sunt: realizarea de diguri de apărare pe o lungime de 6,41 km în satele Galu, Săvinești, Soci și Dreptu și a unui zid de sprijin pe o lungime de 4,5 km în satele Frumosu și Vadu Râu. Totodată în satul Pârâului Fagului se va realiza un semidig pe o lungime de 0,498 km și îndiguirea și consolidarea taluzelor cu pereu din zidărie de piatră pe 1,234 km. În satul Bușmei se va construi un semidig și un parapet în lungime de 0,907 km. Satul Stejaru va beneficia de un zid de sprijin în lungime de 0,744 km și un semidig cu parapet în lungime de 0,71 km.

În anul 2010 s-a derulat procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor.

Contractul de lucrări a fost semnat în decembrie 2010 cu societatea Lescaci Com.

Lucrările au debutat în 2011 pe

tronsoanel din zona localității Dreptu, în lungime de 1,32 km. Pe acest segment s-au înregistrat cele mai mari pierderi în urma viiturilor.

La începutul lunii februarie 2013 studiul de fezabilitate era în curs de reactualizare și urma să se elaboreze aplicația de finanțare în vederea obținerii de fonduri prin Programul Operațional Sectorial Mediu.

Perioada de implementare a investiției este de 16 luni.

#### Proiectul de amenajare a albiei Cracăului se află în curs de evaluare

Pe albia râului Cracău la Bodești, județul Neamț, se plănuiește realizarea de diguri de protecție pe lungimea de 4,435 km. De asemenea se vor construi ziduri de sprijin din beton ciclopian pe lungimea de 500 ml și se vor executa lucrări de recalibrare a albiei pe lungimea de 4,35 km. Implementarea proiectului se va desfășura pe o perioadă de 40 de luni, potrivit domnului dr. ing. Emil Vamanu, director al Administrației Bazinale de Apă Siret.

Proiectul se ridică la suma estimativă de 4,5 milioane euro fără TVA. Studiul de fezabilitate aferent investiției a fost elaborat și aprobat. Totodată este în curs de evaluare aplicația de finanțare în vederea obținerii de fonduri prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa 5.

#### Se caută surse de finanțare pentru amenajarea râului Putna

Proiectul de amenajare a râului Putna pe zona comunei Țifești, județul Vrancea, va presupune lucrări de îndiguire pe o lungime de 12 km și de reprofilare albie pe o lungime de 8,6 km. Implementarea investiției va dura 24 de luni.

Studiul de fezabilitate este elaborat și aprobat. Urmează să se identifice surse de finanțare pentru realizarea investiției.

#### Lucrări de reprofilare pe albia pârâului Voitineli

Lucrări de amenajare se vor realiza și pe albia pârâului Voitineli și a afluenților săi. Se vor executa lucrări de reprofilare albie pe lungimea de 3,15 km, consolidare a malurilor pe lungimea de 2,86 km. De asemenea se vor realiza 20 de praguri de fund și 10 podețe/punți. Costurile proiectului au fost evaluate la suma de 3,8 milioane euro fără TVA.

Potrivit graficului a fost stabilită o perioadă de implementare de 16 luni.

Studiul de fezabilitate al proiectului este elaborat și aprobat, iar aplicația de finanțare în vederea obținerii fondurilor prin Programul Operațional Sectorial de Mediu se află în curs de evaluare.

Râul Bistrița.



**Te așteptăm la UTICAM ,  
cea de-a doua ediție a expoziției internaționale  
de utilaje și camioane pentru construcții**



**www.uticam.ro**

**27 - 31 martie 2013**

**Romaero Băneasa**



Organizat de : In colaborare cu : Parteneri :



## Cluj

### Amenajarea râului Someșul Mic în municipiul Cluj-Napoca

#### Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa

**Devierea Someșului Mic** în zona aeroportului Cluj-Napoca va permite construirea unei piste de decolare/aterizare de 3.500 m.

Investiția face parte din proiectul „Amenajare râu Someșul Mic în municipiul Cluj-Napoca”.


Contractul de proiectare și execuție a

fost acordat asocierii Socot-Tehnodomus-Azimet COM-Aquaprociv Proiect. Până la finele lunii ianuarie fusese realizat proiectul tehnic aferent investiției, potrivit reprezentanților Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa.

Proiectul cuprinde lucrări specifice de

amenajare a albiei, îndiguiri, construirea zidurilor de sprijin și consolidarea malurilor pe Someșul Mic și pe afluenți (Becaș, Murători, Zăpodie, Canalul Morii, confluență râu Nadăș), în Cluj-Napoca.

Lucrările vor fi executate în funcție de sursele de finanțare asigurate de către

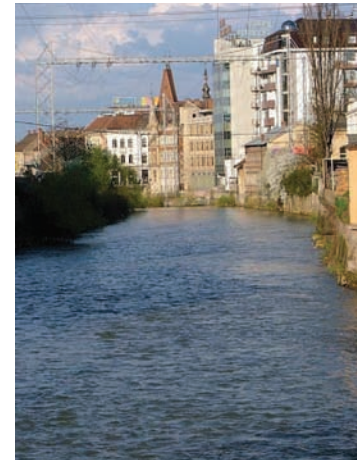

ordonatorul principal de credite, prin programele anuale de investiții. |

## Olt

### Investiții de protecție împotriva inundațiilor în trei județe

**Proiecte de apărare** împotriva inundațiilor în trei județe - Olt, Vâlcea, Covasna - sunt derulate de Administrația Bazinală de Apă Olt.

#### Licitația pentru lucrările de pe Casin este aproape finalizată

În județul Covasna se vor realiza lucrări de regularizare a pârâului Casin pe sectorul Târgu Secuiesc - Valea Seacă. Astfel, se va lucra la regularizarea albiei pe o lungime de 16,08 km. Totodată se va construi un zid din beton cu o lungime de 0,249 km, iar malul va fi consolidat pe o lungime de 11,83 km, ne-a precizat domnul inginer Lucian Chera din cadrul Unității de Implementare a Proiectelor a Administrației Bazinale de Apă Olt.

În cadrul proiectului a fost lansată licitația pentru

lucrări, ofertele fiind în faza de evaluare pentru desemnarea ofertantului câștigător la finele lunii ianuarie.

#### Proiectul de regularizare a pârâului Bistrița a fost depus spre finanțare

Investiții de apărare împotriva inundațiilor vor fi implementate și în județul Vâlcea. Lucrările vor viza regularizarea pârâului Bistrița pe sectorul Costești-Băbeni. Potrivit evaluărilor realizate costurile se vor ridica la suma de 18,1 milioane euro fără TVA. Albia râului va fi amenajată pe o lungime de 18,6 km. De asemenea malul va fi protejat cu gabioane pe o lungime de 10 km, se vor realiza căderi de beton și praguri de fund.

La finele lunii ianuarie cererea de finanțare prin Programul Operațional Sectorial Mediu fusese depusă,

proiectul aflându-se în perioada de evaluare.

#### Urmează să fie semnat contractul de finanțare pentru lucrările de pe râul Olteț

Un proiect de dimensiuni mai mici față de cele două menționate anterior va fi implementat și în județul Olt. Lucrările vor avea în vedere regularizarea râului Olteț investiția fiind estimată la suma de 4,3 milioane euro fără TVA. Se vor construi diguri pe o lungime de 4,2 km, se va înălța un parapet cu lungimea de 540 m și traverse pe o lungime de 640 m.

Cererea de finanțare prin Programul Operațional Regional a acestui proiect a fost aprobată. La finele lunii ianuarie urma să fie semnat contractul de finanțare și să demareze organizarea licitației pentru atribuirea lucrărilor. |

## Buzău - Ialomița

### Lucrări de supraînălțare a digurilor în județul Ialomița

#### Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița

**Siguranța** împotriva inundațiilor pentru peste 50.000 de locuitori din județul Ialomița va fi asigurată prin două proiecte de investiții implementate de Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița.

Investițiile se ridică la suma totală estimată de 24,7 milioane euro fără TVA. Lucrările sunt propuse spre finanțare din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa 5, Sector „Protecția împotriva inundațiilor și reducerea eroziunii costiere”. Cererea de finanțare se află în curs de aprobare, ne-a precizat doamna inginer Adriana Petcu, director în cadrul

Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița.

#### Aproape 70 km de diguri vor fi supraînălțați

Primul proiect reprezintă a doua etapă a lucrărilor de punere în siguranță împotriva inundațiilor pe râul Ialomița și afluenți pe sectorul Slobozia- Țândărei. Investiția va presupune costuri estimate de 15 milioane euro fără TVA.

Se va realiza supraînălțarea digurilor pe o lungime de 67,4 km, se va construi un dig nou de 3,5 km. Totodată malul va fi consolidat pe o lungime de 0,625 km, se va reabilita stâvilarul valea

Crivaia și se va ridica o construcție de exploatare. Lucrările de execuție vor fi realizate de compania Hidroconstrucția din București.

#### 15.000 ha de terenuri din 15 localități vor fi ferite de inundații

Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița implementează și proiectul de punere în siguranță a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe râul Ialomița și afluenți, în zona municipiului Urziceni. Acest proiect este de asemenea la etapa a doua de implementare, în valoarea

estimată de 9,7 milioane euro fără TVA.

Lucrările vor presupune supraînălțarea digurilor pe o lungime de 29,46 km, construcția unui dig nou cu lungimea de 5,4 km. Se vor realiza și consolidări de mal pe o lungime de 0,750 km și se va realiza o construcție de exploatare.


Contractul de execuție pentru acest proiect a fost încheiat cu compania Apasco din Maneciu, potrivit doamnei Petcu.

Ambele proiecte vor fi implementate într-o perioadă de 36 de luni. |



# ROMTHERM

EXPOZIȚIE INTERNAȚIONALĂ PENTRU ECHIPAMENTE DE ÎNCĂLZIRE,  
RĂCIRE ȘI DE CONDIȚIONARE A AERULUI

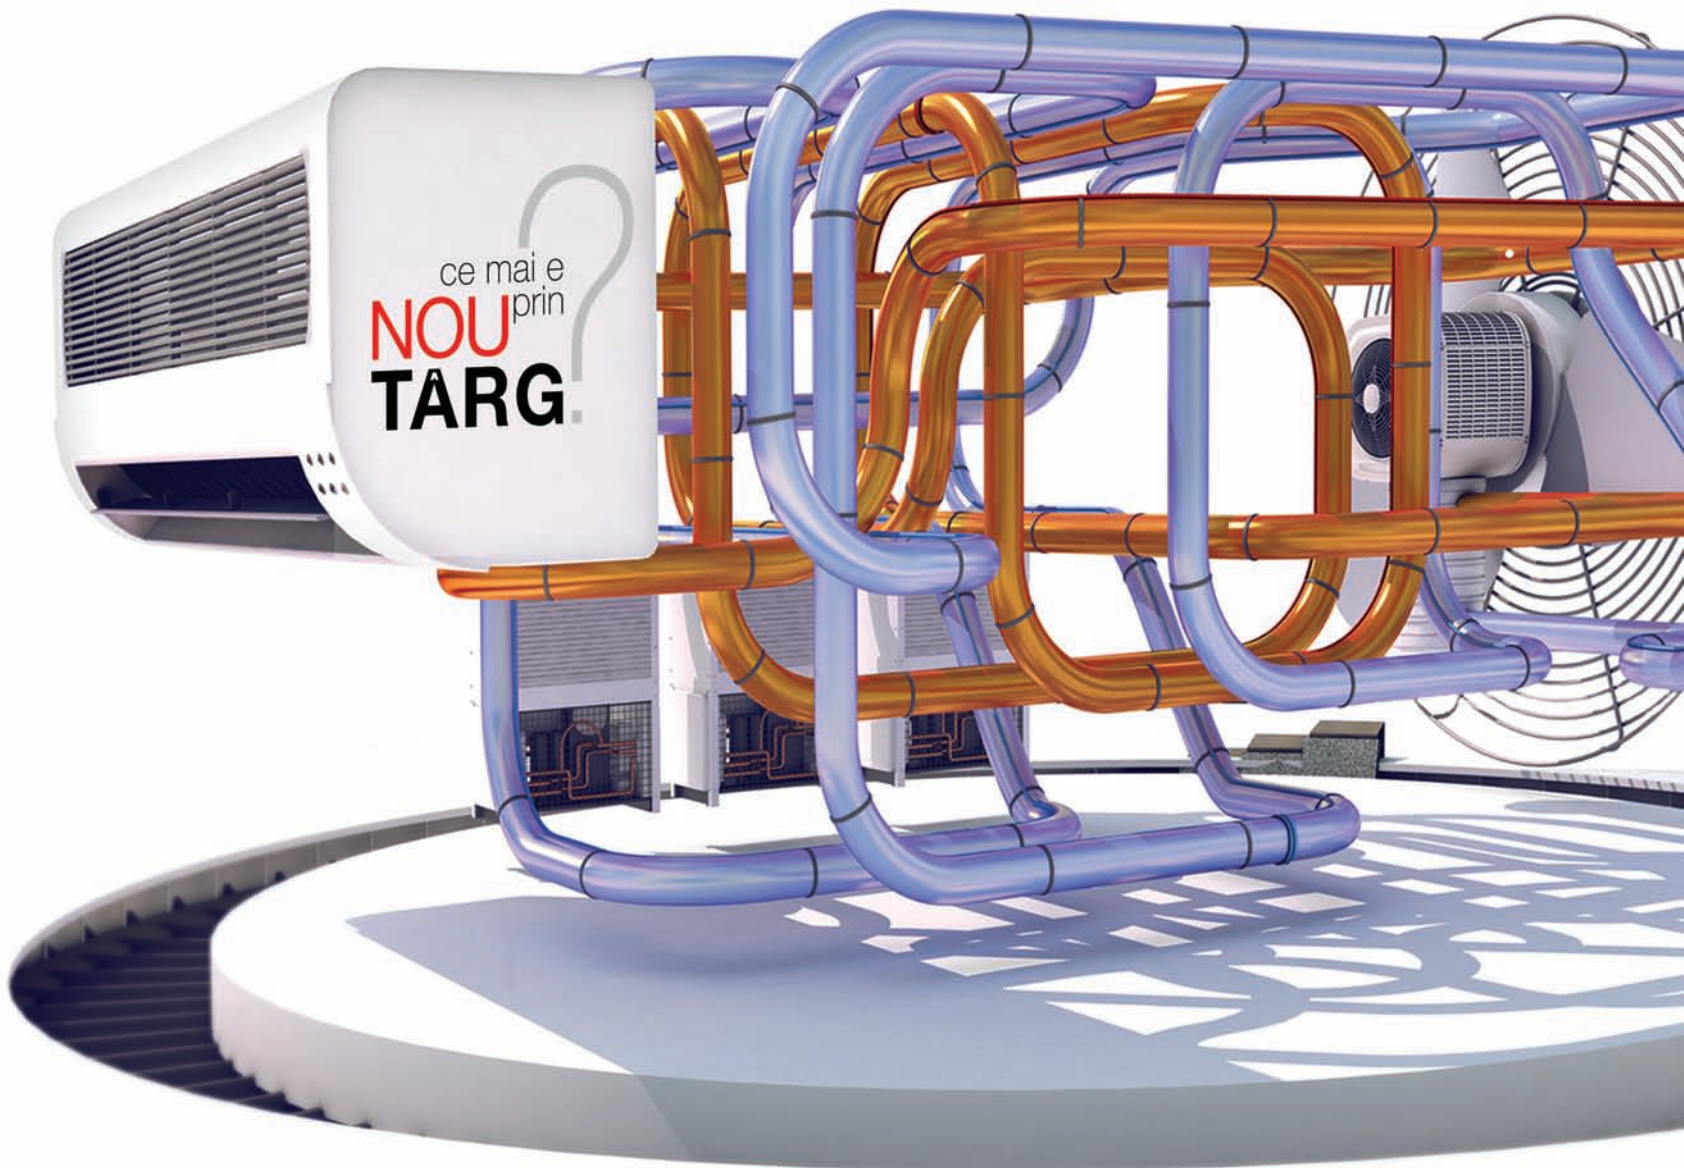

18-21 APRILIE 2013  
ROMEXPO

[www.romtherm.ro](http://www.romtherm.ro)

PARTENER MEDIA:



PARTENERI:



Eveniment organizat în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din România